






# 差圧式給気口「PDG・PDFシリーズ」専用 不織布フィルター（粗塵・花粉対策） 取扱説明書


この不織布フィルターは、高密度不織布を採用したフィルターが粗塵や花粉などを防ぎ、外気を浄化します。  
正しく安全にお使いいただくためにも、ご使用前にこの取扱説明書をよくお読みください。また、お使いになる方がいつでも  
ご覧になれるように必ず保管しておいてください。

## 安全上のご注意

- 商品ご使用の際は安全上のご注意をよくお読みの上、正しくお使いください。
- ここに示した注意事項は安全上重要です。記載事項を必ずお守りください。
- 次にかかげる表示は、他の人への危害や財産への損害を未然に防止するための表示ですので必ずお守りください。

	<b>注意</b> この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が負傷したり、物的損害の発生が想定される内容を示します <small>※物的損害とは、家屋・財産・ペット等に関わる拡大損害をさします</small>
	してはいけないこと<禁止>を示します
	必ずすること<強制>を示します

## 注意

-  **お手入れの際は、必ず厚手の手袋を着用してください。**  
手袋をする **（製品の角でケガをすることがあります）**

## 規格

□名称：不織布フィルター / □材質：フィルター部=ポリエステル・フィルター枠=PP / □捕集効率：60%（質量法/JIS15種）



[PDG-AWFH]  
(ガラリカバー)




[PDF-AWFH]  
(フラットカバー)



[PDG-BWFH]  
(ガラリカバー)



[PDF-BWFH]  
(フラットカバー)



(不織布フィルター)

## お願い

- ◇お取り扱いには十分注意し、本体の破損・変形のないようにしてください。
- ◇本製品にシンナー・ベンジン・アルコールなどの化学薬品を使用しないでください。  
(表面が侵されて変質や変色する恐れがあります)
- ◇換気口の内部に物を入れたり、周囲に障害物などを置かないでください。  
(換気量が不足する恐れがあります)
- ◇換気口は換気量確保のためロック機構部を「開」状態にしておいてください。  
(ロック機構は外風などの影響で起こるシャッター部のバタツキを一時的に抑えるためのものです。  
台風などの強風時には、ロック機構を作動させていても外風が侵入する場合があります。)
- ◇外気の状態によっては換気口周囲の壁が汚れる場合があります。  
お手入れの際は、換気口周囲の壁なども一緒に清掃していただきますようお願いいたします。
- ◇室内外の温度差と湿度によっては、換気口に結露が発生する場合があります。  
(結露は冬季以外に高温多湿の夏季などでも発生する場合があります)  
結露が発生した際は、換気口と周囲の壁等を清掃していただきますようお願いいたします。  
(結露水が汚れていると染みになる場合もあります)




化学薬品は使用禁止です!

## ■フィルターの交換方法

### カバー取り外し

#### 【PDG-AWFH・PDF-AWFHの場合】

1. カバーの固定は四隅の部分にてハメ込み固定しています。カバーの取り外しは四隅に指をかけ、もう一方の手はカバーを押えながら手前側へ引き、一箇所ずつ取り外してください。

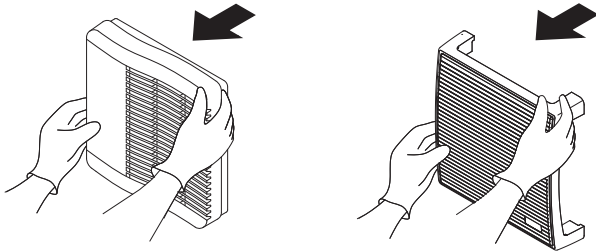


<PDG-AWFH>

<PDF-AWFH>

#### 【PDG-BWFH・PDF-BWFHの場合】

1. カバー（両サイド）のボタンを押し、手前に引いて取り外してください。

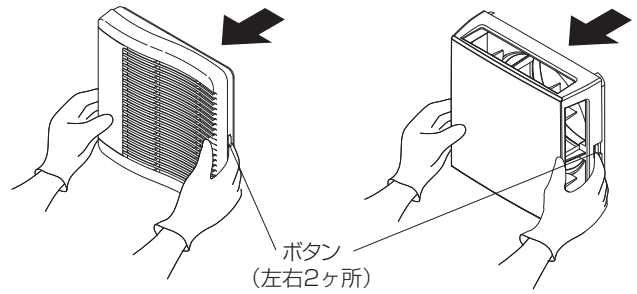

ボタン  
(左右2ヶ所)

<PDG-BWFH>

<PDF-BWFH>

### フィルター取り外し

2. フィルター枠に指をかけ、手前に引いて外してください。

### フィルター清掃

3. フィルターに付着したホコリを掃除機または水洗いで十分に落としてください。

### ⚠ 注意

- ・清掃を行う際は、換気扇が停止しているときに差圧ダンパーをロックしてから行ってください
- ・ロック機構部及びシャッター部には触れないでください（故障や破損の原因となります）

※3～5回の水洗い清掃を目安に新しいフィルターに交換して下さい

### ⚠ 注意

- ・水洗いした場合はよく乾かしてください
- ・熱湯で洗ったりもみ洗いは絶対におやめください



もみ洗い禁止

### フィルター取り付け

4. フィルター四隅のピンと本体の取付穴（4ヶ所）を合わせ、確実に装着してください。※フィルターの取付方向にご注意ください


### ⚠ 注意

フィルターが確実に装着されていないと作動不良・性能低下・フィルター脱落の原因となります

### カバー取り付け


5. カバーの上下を確認し、カバーツメを「カチッ」と音がするまで押し込み確実に取り付けてください。  
※PDG・PDF-BWFHタイプにはロゴマークがありません

### ≪フィルター取り外し≫

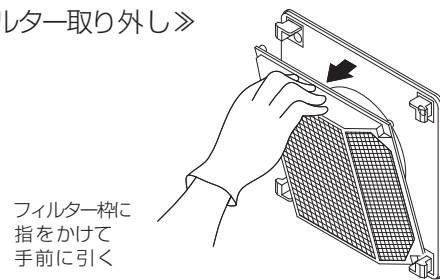

フィルター枠に  
指をかけて  
手前に引く

### ≪フィルター取り付け≫

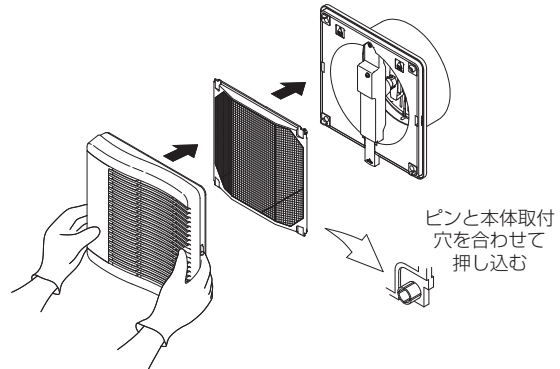

ピンと本体取付  
穴を合わせて  
押し込む


### ≪カバー詳細（正面）≫

【PDG-AWFH】


【PDF-AWFH】

【PDG-BWFH】

【PDF-BWFH】



ロゴマーク



ロゴマーク



## ■アフターサービス

交換用フィルターのご注文は、専用申込書またはホームページよりご注文ください。（純正品以外のフィルターを使用すると性能低下や故障の原因になる恐れがあります）  
商品に関するお問い合わせは、お買い求めの販売店または当社までご連絡ください。

お客様相談室



0120-700-203

受付時間：平日（当社休業日は除く）9:00～17:00

土・日・祝日は  
お休みさせていただきます

株式会社 **ユニックス** www.unix-store.jp

創 快 OPEN  
空 間 AIR  
PROJECT

- ・本社・工場 〒143-8568 東京都大田区城南島2-2-2
- ・東北営業所 〒980-0803 仙台市青葉区国分町3-11-9アルファオフィスビル802号
- ・名古屋営業所 〒453-0861 名古屋市中村区岩塚本通2-2
- ・大阪営業所 〒538-0042 大阪市鶴見区今津中3-8-11
- ・福岡営業所 〒812-0013 福岡市博多区博多駅東2-5-28博多偕成ビル1012号

- Tel 03-3799-1161(代) Fax 03-3799-2411
- Tel 022-721-6292(代) Fax 022-721-6293
- Tel 052-413-5410(代) Fax 052-413-5415
- Tel 06-6969-7551(代) Fax 06-6969-5559
- Tel 092-474-2636(代) Fax 092-474-8773

No.11204V1115-T3