

壁取付

熱線センサ付自動スイッチ

(2線式・3路配線対応形) (LED専用)
(検知後連続動作時間 約10秒~30分可変形)
(明るさセンサ・手動スイッチ付)

品番	WTK 1811WK	ホワイト	ブランクチップ付
	WTK 1811HK	グレー	
	WTK 1811GK	利休色	
	WTK 1811FK	ペーージュ	スイッチスペース付
	WTK 1811SK	ウォームシルバー	
	WTK 18115WK	ホワイト	
	WTK 18115GK	利休色	
	WTK 18115FK	ペーージュ	パイロット・ほたるスイッチ付
	WTK 18115SK	ウォームシルバー	
	WTK 18116S2K	シルバーグレー	
WTK 18116F2K	ライトブロンズ	ほたるスイッチ付	

取扱説明書

施工店様へのお願い

この説明書は必ずお客様にお渡しください。 **1.2 A 100 V AC**

■このたびは、パナソニック製品をご採用いただき、まことにありがとうございます。

■取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。

ご使用前に「安全上のご注意」を必ずお読みください。

■この取扱説明書は大切に保管してください。

安全上のご注意 必ずお守りください

人への危害、財産の損害を防止するために、必ずお守りいただくことを説明しています。

■誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を説明しています。

警告 「死亡や重傷を負うおそれがある内容」です。

■お守りいただく内容を次の図の記号で説明しています。

してはいけない内容です。

実行しなければならない内容です。

警告

禁止

- 負荷容量を超えて使用しない
容量を超えると、発熱するおそれがあり、火災や焼損の原因になります。

水ぬれ禁止

- 水などをかけない
感電や火災の原因になります。

必ず守る

- 照明の点検・交換・お手入れ時は、必ず手動スイッチを「切」にする
(2か所で検知させて使用する場合は2か所とも)




熱線センサ付自動スイッチについて 3℃以上の温度変化分を検知します。



人の動きや周囲の明るさ*などを検知して自動的に「点灯」、一定時間後「消灯」にします。

*明るさセンサの設定により、周囲が暗くなったとき「点灯」にできます。
注)周囲が暗くなくても、人の動きを検知しないと「点灯」しません。


2か所で検知させて使用する場合

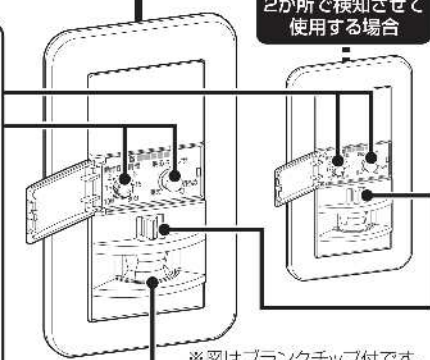


水平方向の検知範囲を調整できます。

カバーをスライドさせて、水平方向の検知範囲を調整できます。

検知エリア制限力カバー



手動で照明を連続「入」・「切」ができます。



2か所で検知させて使用する場合、それぞれのセンサを調整してください。

- 2か所のセンサは、それぞれ調整された内容で動作します。
- 1か所が「切」でも、もう1か所が「自動」・「連続入」の場合、照明は点灯します。
- 照明点灯中は2か所とも周囲の明るさに関係なく検知します。

センサの設定状態		照明の状態
1か所目	2か所目	
		▶ 自動で「点灯」▶「消灯」
		▶ 常時「消灯」
		▶ 2か所目で検知した場合のみ自動で「点灯」▶「消灯」
		▶ 常時「点灯」 ※連続入を優先します
		▶ 常時「点灯」 ※連続入を優先します
		▶ 常時「点灯」

■扉を開けて調整してください。

照明が「点灯」している時間を調整できます。

動作保持時間調整つまみ

〈調整例〉
※目安



ご注意

「カチッ」と止まる位置に合わせてください。
クリック感のない中間の位置では正しく時間設定できません。

明るさセンサが動く周囲の照度(明るさ)を調整できます。

明るさセンサ調整つまみ

〈調整例〉
※目安




検知できる範囲

■横切り検知


検知動作速度
0.3 m/s~1 m/s



■正面検知




矢印のようにセンサに向かってまっすぐ近づいたとき

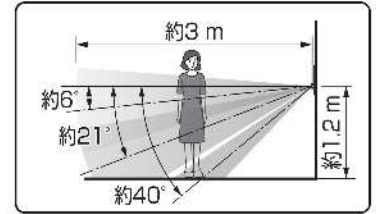


故障ではありません

検知しない・検知感度が鈍いとき




●人が静止しているとき
検知動作速度 0.3 m/s~1 m/s



●周りが明るいとき


●夏場など室温が体温に近づいたとき
3℃以上の温度変化がないと検知しなかつたり、検知感度が鈍くなります。

人がいないのに動作するとき



●カーテンや観葉植物など
ゆれるものを検知したとき

●犬や猫などを検知したとき



●エアコンやヒーターなどの
風を検知したとき

●加湿器などの蒸気を
検知したとき



●強力な電波、誘導雷サージなどの
電氣的雑音を受けたとき

●床面から強い光の
反射を受けたとき

LED照明器具およびLED電球について

当社製「LED照明器具およびLED電球」をご使用ください。＊白熱灯は20 W~120 Wまで接続できます。

当社製LED照明器具および非調光タイプのLED電球		接続灯数	
起動方式: LE1/LB1/LG1/XG1*1		1.2 A+(入力電流)	
LEDユニット電源内蔵型	起動方式: CE1	7灯まで*2	
	LEDフラットランプ GX53		起動方式: CB1*1
			起動方式: CF1
LED電球: E11/E17/E26口金 (シャンデリア電球タイプ含む)	消費電力 0.2 W~15 W未満 15 W~	1~7灯 100 Wまで	

ご注意

- 他社製 LED 照明器具、LED 電球との接続可否については、各照明器具メーカー、電球メーカーにご確認ください。
- 壁スイッチで点灯切替機能付の照明器具（リモコン機能付を含む）は使用できません。
消灯後すぐに再点灯すると点灯モードが変わりますので、ご使用にならないでください。
- HID 負荷、特殊機能付照明器具（調光機能、センサ機能付）には使用できません。
*1: LB1/LG1/XG1/CB1は調光機能付ですが、調光できません。
*2: 照明器具の台数ではなく、LEDユニットの灯数をご確認ください。

お手入れ

表面が汚れた場合は、中性洗剤を柔らかい布などに含ませ、固く絞ってふいてください。その後、からぶきしてください。

製品には寿命があります。…安全にご使用いただくために、年1回の点検をおすすめします。

使用環境の影響、または製品の劣化などにより、正常に動作しなくなったときは、製品の寿命です。
他のスイッチやコンセントを含め、定期的な点検いただき、特に安全にかかわる下記の症状が見られたときは、使用を中止し、施工店にご相談ください。
施工日(入居日) 年 月 日 点検表

点検事項	点検年月日・点検者・点検結果(有・無)を記入											
製品が異常に熱い												
こげくさい												
割れ、変形がある												

●製品の保証期間は、施工日(または入居日)から1年間です。故障が起きた場合は、施工日を特定のうえ、お申し出ください。

アフターサービス

パナソニック お客様ご相談窓口のご案内

■使い方・お手入れ・修理などは、まず施工店へご相談ください。なお、相談先でお困りの場合は、次の窓口にご相談ください。

住まいの設備・建材 サポートサイト
<http://sumai.panasonic.jp/support/>

ライフソリューションズ 修理サービスサイト
<http://sumai.panasonic.jp/support/repair/>

使い方・お手入れなどのご相談 【受付時間】
365日/9:00~18:00

修理に関するご相談 【受付時間】 月~土/9:00~19:00
日・祝日・年末年始/9:00~18:00

パナソニック 照明と住まいの設備・建材 お客様ご相談センター

フリーダイヤル パナニ ャットク
0120-878-709

音声ガイダンスを短くするには、案内が聞こえたら
電話機ボタンの「8」と「7#」を押してください。
(番号を押しても案内が続く場合は、「#」ボタンを押してから操作してください。)

Help desk for foreign residents in Japan Tokyo (03)3256-5444 Osaka(06)6645-8787
Open:9:00~17:30 (closed on Saturdays/Sundays/national holidays)

*ご使用の可搬(IP電話やのりかえ電話など)によって、回線の混雑時に数分で切れる場合があります。
*上記のURLはお使いの携帯電話などにより、正しく表示されない場合があります。

パナソニック ライフソリューションズ 修理ご相談窓口

フリーダイヤル パナニ イコー
0120-872-150

音声ガイダンスを短くするには、案内が聞こえたら
電話機ボタンの「8」と「7#」を押してください。
(番号を押しても案内が続く場合は、「#」ボタンを押してから操作してください。)

【ご相談窓口におけるお客様の個人情報のお取り扱いについて】

パナソニック株式会社およびグループ関係会社は、お客様の個人情報をご相談対応や修理対応などに利用させていただき、ご相談内容は録音させていただきます。また、折り返し電話をさせていただきますののために発信番号を通知してまいります。なお、個人情報を適切に管理し、修理業務等を委託する場合や正当な理由がある場合を除き、第三者に開示・提供いたしません。個人情報に関するお問い合わせは、ご相談いただきました窓口にご連絡ください。

パナソニック株式会社 パワー機器ビジネスユニット

〒514-8555 三重県津市藤方1668番地
©Panasonic Corporation 2017-2019

8A3 S87 0000 3
M0717DC20419