

駐輪機の取扱説明書




株式会社 三木製作所

<http://www.mkcyclehouse.com>

駐輪方法 **スライドラック** MK-5-1型/MK-5-15型

- 1** 両隣の自転車を押し広げてスペースを確保します

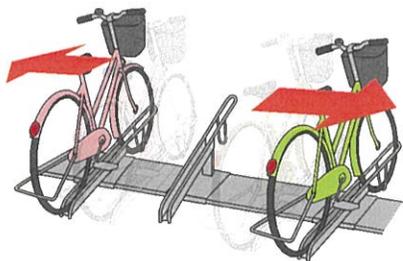

！ 周囲に人がいないことを確認してください

- 2** 前輪をラックにのせます




！ ラックがスライドしないよう自転車をしっかり持ってください

- 3** 自転車をゆっくり押し込みます



- 4** 自転車がラックにきちんと収まっているのを確認したら鍵をかけます

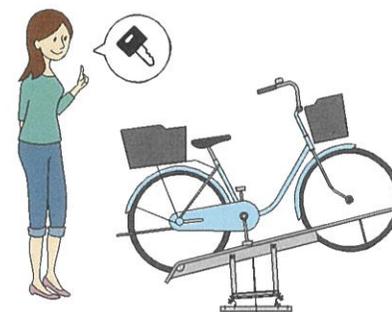

！ スタンドは立てないでください

収容のできる自転車規格

収納重量	35kg以下	ハンドル幅	600mm以下
自転車最高部	1150mm以下	タイヤ幅	55mm以下
自転車全長	1500～1900mm	対象自転車	20～27インチ

* 上記数値は付属品をすべて含めたものです（ベル、ミラー、かご、チャイルドシートなど）。
* 規格外の自転車は基本的に収納できません。
* 自転車の形状により、規格範囲内でも収納できなかったり、左右の自転車に干渉することがあります。

注意事項 サイクルラックは以下の注意事項を守って、末ながくご愛用ください。事故、損傷、盗難に関しては一切の責任を負いません。

下記自転車はご利用できません。自転車が落下したり、他の自転車と干渉することがあります。

1. 左記「収容のできる自転車規格」から外れている自転車
2. 特殊自転車（幼児用自転車、三輪車、幼児二人同乗（三人乗り）自転車、MTB、ロードレーサー、BMX、タンデム車など）
3. 特殊な付属品を装備している自転車（特殊なハンドル・カゴ・ベル・ミラー、補助輪、傘立て、外装式変速機、車速センサー、バッテリーなど）

下記注意事項を遵守してください。ケガをしたり、自転車やラックを損傷する恐れがあります。

1. 荷物や人を乗せたままラックに自転車を乗せてはいけません。
2. ラックに乗ったり、自転車以外のものを乗せてはいけません。
3. ラックのレールやフレームの端など可動部分に触れないでください。
4. ラック操作時は周囲に気をつけて、他の自転車や人にぶつからないようご注意ください。